

Ces directives présentent les méthodes recommandées pour le chargement, le déchargement, l'empilage et la manutention des panneaux de pierre architecturale Willki, afin de s'assurer qu'ils soient livrés et entreposés dans des conditions optimales.

CHARGEMENT ET EXPÉDITION

Les panneaux Willki peuvent être expédiés par différents types de remorques, notamment des camions fourgons fermés, des semi-remorques à plateaux (*flatbed*) et des remorques à rideaux latéraux. Pour garantir que le produit arrive intact lors du transport, nous recommandons les mesures suivantes:

Les palettes doivent être chargées avec leur long côté parallèle à la longueur de la remorque. Cette orientation garantit une stabilité et une sécurité maximales, tant pour l'emballage que pour le produit, pendant le transport.

Le double empilage n'est autorisé que lorsque chaque palette est placée directement sur une autre, garantissant un alignement parfait - empêchant tout déplacement et garantissant un transport sécurisé.



Lors du cerclage des palettes :

- Des « edge guards » doivent être installées sur le périmètre supérieur de la palette supérieure avant d'attacher les palettes.



Dans la mesure du possible, les sangles doivent être positionnées près des bords de la palette.



Les sangles centrées sans « edge guard » peuvent endommager le produit et compromettre la stabilité pendant le transport.



EMPILAGE ET INVENTAIRE

Pour assurer un stockage sûr et efficace des panneaux Willki :

- Toujours empiler sur une surface plane et stable, à l'intérieur comme à l'extérieur, en tenant compte des conditions météorologiques, de l'état du sol et de la proximité de la circulation des véhicules.
- Lors de l'empilage :
 - Alignez précisément les coins de la palette supérieure avec ceux de la palette inférieure pour un soutien optimal.
 - N'empilez pas si une palette semble instable ou présente des planches endommagées ou manquantes. Remplacez-les ou réparez-les avant de continuer.
 - Veillez à ce que les piles soient bien serrées les unes contre les autres afin de minimiser les mouvements.
- En raison du poids et de la structure des panneaux :
 - Nous recommandons un empilage sur deux (2) palettes maximum.
 - Ne dépassez en aucun cas quatre (4) palettes afin d'éviter tout risque de basculement ou d'endommagement du produit.



Important : Un empilage incorrect peut entraîner la chute des palettes, ce qui peut entraîner des blessures ou la casse des produits. Vérifiez toujours la stabilité avant l'empilage.




INDIVIDUAL HANDLING GUIDELINES

When completing an order, Willki panels are packaged two per box, placed back-to-back to protect their surface texture. Each box should be handled with care, using the handles on each side.

- **Box Orientation:** Always transport and store the boxes vertically, with the front Willki logo facing upright. Laying the boxes flat or horizontally can lead to warping, chipping, or surface damage.



- **Box Closure:** Ensure that all boxes are securely stapled or sealed. If a box appears loose or compromised, it must be repaired or repacked before transportation.
- **Stacking Limit:** Do not stack more than **X** boxes on top of each other to avoid excessive pressure that may damage the panels inside.
- **Palletizing:** When shipping multiple boxes, place them vertically on a pallet. Use industrial shrink wrap, straps, or corner protectors to prevent any shifting during transit. Ensure the load is balanced and stable.

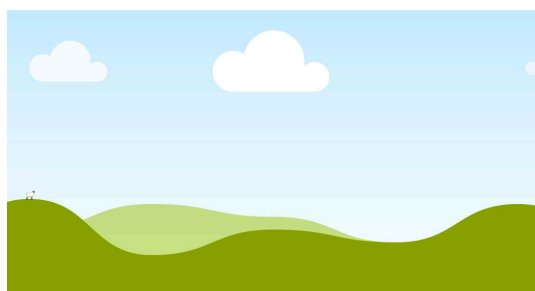

- **Weight Considerations:** Never stack other heavy materials or unrelated products on top of Willki boxes. The surface texture and structural integrity of the panels can be affected by improper loading.
- **Manual Handling:** When moving boxes by hand, carry them vertically and close to the body. Avoid dragging or sliding boxes across rough surfaces.