

Que vous créez un espace extérieur paisible ou transformiez l'intérieur de votre domicile, Vallis offre une polyvalence exceptionnelle. Explorez cette collection pour apporter à votre environnement une atmosphère où la nature et l'architecture se fondent en une harmonie parfaite, créant un refuge intemporel qui capture la splendeur des vallées et l'élégance des montagnes.

Caractéristiques du produit

- Une solution simple et efficace pour rehausser vos projets de rénovation ou de construction neuve, tant à l'extérieur que l'intérieur
- Espace d'air intégré pour assurer l'aération du mur grâce au système de clé EziKi
- Panneaux réversibles avec coins intégrés procurant une perte minimale
- Respectueux de la nature avec plus de 70% de matière recyclée
- Garantie limitée transférable 50 ans

Résultats des tests physiques

Propriétés	Norme	Résultat WILLKI
Résistance à la compression	ASTM C 140 (>15 MPa ou >2175 psi)	>16 Mpa (2320 psi)
Gel / Dégel	ASTM C 666 (<3%)	0,06%
Perte de résistance à la flexion	ASTM C 666 (<15%)	6,74%
Absorption	ASTM C 140 (<15%)	8,20%
Résistance au vent	ASTM E 330-B	Aucune perte d'intégrité structural
Résistance à la pénétration de l'eau	ASTM E 331	Aucune pénétration
Poids approximatif	5.4 kg/pi.ca 12 lbs/pi.ca	

Panneau de pierre

Hauteur	9 po	229 mm
Longueur	32 po	813 mm
Épaisseur nominale	2,5 po	64 mm
Poids par unité	24 lbs	11 kg
Surface par unité	2 pi ²	0.186 m ²

Palette

Hauteur	25 po	635 mm
Longueur	48 po	1219 mm
Épaisseur nominale	36 po	914 mm
Poids par unité	1200 lbs	544 kg
Surface par unité	96 pi ²	8,9 m ²
Panneaux par palette	48 un.	48 un.

Accessoires complémentaires




Prise électrique



Plaque 4" et 6"



Prise lampadaire

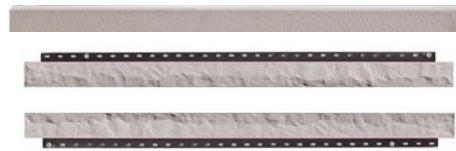

Moulure de finition et allèges de transition/fenêtre



Clé d'encreage EziKi et bande de départ